

Guante anticorte nitrilo
NS15FO-560

EPI CATEGORIA II



Guante de protección contra riesgos mecánicos

COMPOSICIÓN

NYLON T-TOUCH/PU FOAM

TALLAS DE FABRICACIÓN

6 a 11

COLORES

BASE: roja

RECUBRIMIENTO: negro

USO


PROFESIONAL



El "GUANTE Mod. **NS15FO-560**" es un guante destinado a la protección frente a agresiones mecánicas, confeccionado con tejido de punto elástico. Tiene la base de Galga 15 nylon rojo (92%) más spandex (8%) que le aporta flexibilidad y ligereza. La palma y los dedos están recubiertos mediante la nueva tecnología T-Touch TM foam de color negro, consistente en:

- Una primera capa de nitrilo sobre la base de nylon que permite la impermeabilidad a los aceites.
- Una segunda capa de PU foam sobre el nitrilo que permite un gran agarre, dexteridad y comodidad.

El recubrimiento está diseñado para proteger la palma de la penetración de líquidos y a su vez permite transpirar a la piel.

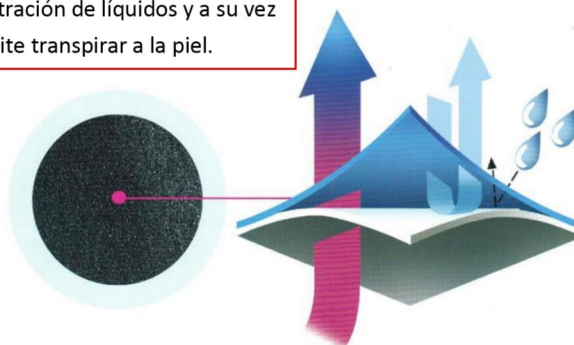

El guante es ligero, suave, cómodo, flexible, comfort total para reducir la fatiga de las manos. Tiene el dorso fresco, doble recubrimiento en las palmas para una excelente resistencia a la abrasión. Su recubrimiento es transpirable e impermeable.

El “GUANTE Mod. **NS15FO-560**” es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425, según las normas EN 420:2003+A1:2009 (Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo) y EN 388:2016 (Guantes de protección contra Riesgos Mecánicos), como EPI de categoría II.

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, estaciones de servicio, etc.

El nivel de protección de este guante es: 3.1.2.1.X

El nivel de dexteridad: 5