



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – KYORE 7



Guante sin costuras - soporte de nylon con fibra de grafeno con recubrimiento de microespuma de nitrilo arenoso

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 4 4 2 D



EN 407: 2020



X 1 X X X X




DESCRIPCIÓN

NUEVA SERIE PROTECCIÓN AL CORTE TDM – D (15 N)

- Fibra de grafeno más resistente que el acero y más ligera que el aluminio, el material de próxima generación que cambiara y mejorara las propiedades de protección para las manos.
- Protege contra los rayos ultravioletas UVA 98,85% - UVB 99,18 regula la temperatura de las manos.
- Inodora, neutraliza los olores, fibra antiestática y antibacteriana protege contra los ácaros.
- Recubrimiento de microespuma de nitrilo (Foam) arenoso en la palma y uñeros, con refz. en la intersección del pulgar e índice para trabajos donde haya más desgaste en esa zona.
- Para riesgos térmicos – Resistencia al calor por contacto - A 100° C durante ≥ 15 s (Nivel 1)
- Excelente resistencia a la abrasión, corte y al desgarro (Nivel 4)
- Guante con certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Gama KYORE una apuesta segura en protección, extremadamente fuertes antes usos mecánicos y anti corte



GRUPO
JOMIBA

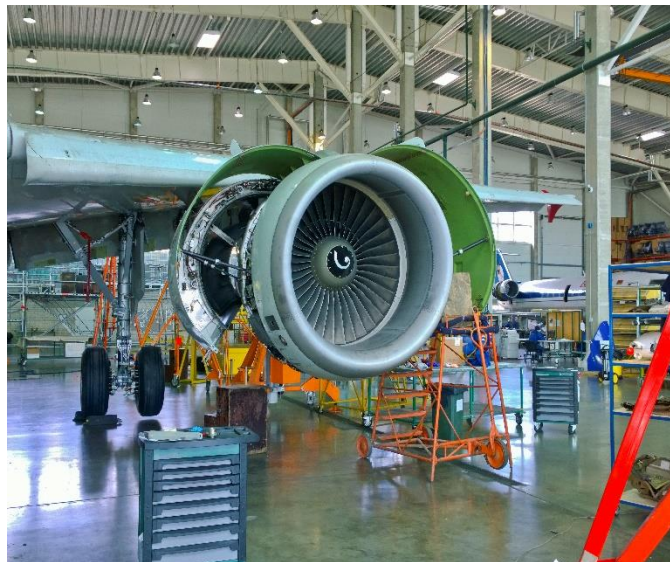

USOS RECOMENDADOS

Aeroespacial y renovables

Automoción

Construcción

Fabricación de metal

Logística y almacenaje

Moldeo por inyección de plástico (En frío)

Trabajos con vidrio

CARACTERÍSTICA

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	RIBETES	LONGITUD	EMBALAJE
Nylon /Fibra de grafeno/ recubrimiento microespuma de nitrilo	 Gris	13	7		23 cm	Pares/Caja: 72
	 Negro		8		24 cm	Pares/Paq: 12
			9		25 cm	Emb. /Individual
			10		26 cm	
			11		27 cm	

DESCARGAR CATÁLOGO

