

PROTECTORES AUDITIVOS PARA ACOPLAR AL CASCO INTER GP™

REFERENCIA: AEK010-005-300

LIGEROS, DISEÑADOS DE PERFIL BAJO. OREJERAS DE PUNTO DOBLE PARA UNA PRESIÓN UNIFORME Y DISTRIBUCIÓN. EL USUARIO PUEDE INCLINAR Y AJUSTAR LA TAZA PARA UN AJUSTE Y CONFORT OPTIMO

FICHA
TECNICA

PROTECCIÓN AUDITIVA

INSTRUCCIONES DE USO

Defensores del oído:

Ajustar los protectores auditivos al casco de seguridad industrial según las instrucciones suministradas

Coloque las tazas del protector del oído en la parte inferior de los brazos

Unidad ensamblada:

Coloque el casco en la cabeza y sujete la correa para asegurar el ajuste correcto

Ajuste las tazas hasta que estén cómodamente sentadas sobre cada oreja

COMPATIBLE CON:



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los protectores auditivos se pueden limpiar con jabón y agua tibia y secar con un paño suave

Los protectores para los oídos no deben limpiarse con limpiadores abrasivos

Almacenar fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuestos a temperaturas extremas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LOS INTER GP™

Se adapta a la gama completa de cascos JSP

El usuario puede inclinar y ajustar la posición de la taza para comodidad y ajuste óptimos, ofreciendo también una distribución uniforme de presión

Los Inter GP™ cuentan con un perfil bajo y un diseño ligero

Los cojines gruesos, anchos y suaves proporcionan comodidad para un uso prolongado

SNR = 25

FICHA TECNICA

PROTECCIÓN AUDITIVA

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN MEDIA (dB)	13.8	12.3	24.3	28.6	29.3	32.1	33.9
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	2.4	2.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.1
VALOR DE PROTECCIÓN ASUMIDO	11.4	10.3	21.9	25.9	26.3	28.9	30.8
	H=28dB	M=22dB	L=14dB	SNR=24dB			

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN MEDIA (dB)	13.5	12.5	23.7	29.7	31.0	33.1	34.5
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	2.9	2.0	2.3	2.7	3.1	1.7	3.3
VALOR DE PROTECCIÓN ASUMIDO	10.6	10.5	21.4	27.0	27.9	31.4	31.2
	H=29dB	M=22dB	L=14dB	SNR=25dB			



En un casco EVOLite® de JSP

Las cualidades técnicas pueden variar cuando se usan con otros cascos

Clip: Acetal

EC Certificate Number 01748, emitido por BSI Product Certification

PROTECTORES AUDITIVOS PARA ACOPLAR AL CASCO INTER GP™

REFERENCIA: AEK010-005-300

LIGEROS, DISEÑADOS DE PERFIL BAJO. OREJERAS DE PUNTO DOBLE PARA UNA PRESIÓN UNIFORME Y DISTRIBUCIÓN. EL USUARIO PUEDE INCLINAR Y AJUSTAR LA TAZA PARA UN AJUSTE Y CONFORT OPTIMO


FICHA TECNICA

PROTECCIÓN AUDITIVA

DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 10

Peso: 2.40kg (Aprox.)

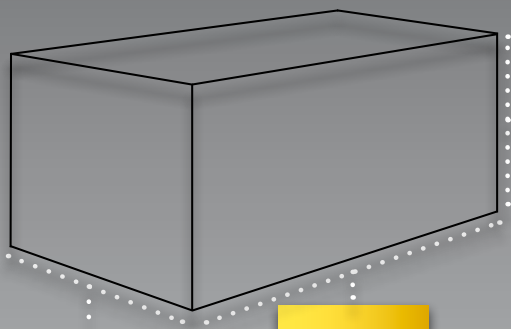

ALTURA:
155mm

ANCHO:
290mm

LONITUD:
515mm

DIMENSIONES DE LOS DEFENSORES DE LOS OÍDOS

Longitud: 100mm

Ancho: 50mm

Altura Min: 156mm Max: 175mm

Peso: 240g (Aprox.)

Defensor del Oído Área Abierta: 65mm x 35mm



PROTECTORES AUDITIVOS INTER GP™.

En un casco EVOLite® de JSP



LIMITACIONES DE USO

La protección sólo se ofrecerá si el defensor del oído está instalado

Las almohadillas de los auriculares pueden deteriorarse con el uso y deben examinadas en intervalos frecuentes

Las almohadillas están disponibles como recambio

No aplicar pintura, solventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas,
Excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Las almohadillas para los oídos, cuando están en contacto con la piel, pueden provocar reacciones alérgicas a individuos susceptibles. Si esto ocurre, deje el área de riesgo, retire el protector auditivo y busque atención médica.

Si el defensor del oído debe ser usado durante largos periodos de tiempo el nivel de ruido debe reducirse a 80dB

Antes de la selección de un defensor de oído adecuado de debería realizar a cabo una inspección

Los armazones de gafas y el cabello entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar el desempeño del defensor del oído

La protección auditiva debe utilizarse de conformidad con la Directiva Europea sobre agentes físicos (ruido) 2003/10 / CE