

Mips



FICHA TÉCNICA

CONCEPT MIPS



CONCEPT

Mips®

El casco Concept, ahora con el sistema de seguridad Mips®, ofrece una elegante fusión de estilo y protección duradera.

Disfrute de una protección incomparable con nuestro casco más potente, ahora perfectamente reforzado con la tecnología de vanguardia MIPS para un sistema de protección de la cabeza incomparable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El sistema de seguridad Mips® está diseñado para brindar mayor seguridad a los cascos en muchos accidentes. Para ciertos impactos, el sistema Mips puede reducir las fuerzas dañinas que de otro modo podrían transferirse a la cabeza del usuario.
- El ABS de primera calidad proporciona un alto rendimiento y una relación óptima entre resistencia y peso para ofrecer la máxima protección al usuario.
- Cumple con la norma BS EN 397:2012+A1:2012, EN50365LD, MM, -40°C.
- Diseño único que proporciona un cubrenuca extendido lo que garantiza una mayor protección del cuello.
- Barboquejo de liberación rápida SecurePlusEN 397 de 4 puntos
- Disponible con visera completa o reducida para máxima visibilidad hacia arriba
- Ajuste de ruleta premium "Twist 2 Fit" para una mejor protección de la cabeza y la nuca.
- Nuestra banda para el sudor Dry-Tech Premium ofrece máxima absorción con excelentes capacidades de secado.
- Adecuado para marcas personalizadas



SECTORES

- Construcción y Edificaciones, Ingeniería Civil, Mantenimiento, Energía Petróleo, Gas y Minería.
- Logística y Transporte.
- Automoción y Aeroespacial.
- Ingeniería.
- Engineering.
- Química, Farmacéutica.
- Alimentación y Bebidas, Celulosa +Papel, Envases, Reciclaje, Agricultura.
- Petróleo.



Casco interior con Mips®

ESPECIFICACIÓN

	Códi	código antiguo	Opción	Peso
Opciones de casco	9969504**	S08C*RLMIPS	Ajuste de ruleta con visera reducida, sin ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus	449g
	9969505**	S08C*RLCBHMIPS	Ajuste de ruleta con visera reducida, sin ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales	490g
	9969493**	S08C*RLFMIPS	Ajuste de ruleta con visera reducida, Ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus	449g
	9969494**	S08C*RLFCBHMIPS	Ajuste de ruleta con visera reducida, con ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales	490g
	9969522**	S09C*RLMIPS	Ajuste de ruleta con visera estándar, sin ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus	432g
	9969523**	S09C*RLCBHMIP	Ajuste de ruleta con visera estándar sin ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales	472g
	9969513**	S09C*RLFMIPS	Ajuste de ruleta con visera estándar con ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus	432g
	9969514**	S09C*RLCBHMIPS	Ajuste de ruleta con visera estándar con ventilación, barboquejo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales	472g
Tamaño	52-64 cm con trinquete de rueda Twist2Fit			
Visera	Estándar (40 mm) o reducida (20mm)			
Embalaje	10 por color, tamaño de la caja 48 x 30,5 x 53,5 cm, peso de la caja 4,9 kg			

* Insertar código de color del casco.

** Color blanco, otros colores disponibles

MATERIALES

Caparazón	ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno)
Arnés interno	Correas de terileno de 6 puntos.
Venda	LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
Banda para el sudor	Dry Tech
Trinquete de rueda	Acetal con correas de HDPE, espuma negra de 3 mm
Barboquejo EN397	Cintas de polipropileno y clips de acetal.

COLORES

Con una amplia gama de colores de cascos, podemos ayudarle a reducir los peligros en el lugar y aumentar la seguridad del usuario mediante la identificación de roles, experiencia y calificaciones.

Color y código de producto	Blanco	Azul	Roj	Amarillo	Naranja	Verde	Azul claro	Negro	Amarillo brillante	Naranja brillante
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	White	2768	1807	109	1505	343	2935	Negro	809	1655

LOGOTIPO

Agregue su logotipo para ayudar a transmitir mensajes de marca y seguridad.

Color y código de producto								
Ancho	85mm	25mm	80mm	80mm	30mm	100mm		
Alto	50mm	60mm	35mm	35mm	25mm	20mm		

NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES CON OPCIONES

Concept Mips	EN 12492:2012 Norma de montañismo	EN 397:2012 + A1:2012	EN 397:2012 + A1:2012 Cumple con las pruebas de impacto y penetración				Opciones fuera del alcance de EN 397		Cumple con EN 50365:2002 (1000 V CA) Para uso en aislamientos de bajo voltaje	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1			CSA/ CAN Z94.1-05 Tipo 1		Probado según los requisitos de rendimiento de AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
			Deformación lateral (LD)	- 30°C (baja temperatura)	Metal fundido (MM)	440V a.c. (Resistencia eléctrica)	1000V a.c. (Resistencia eléctrica)	- 40°C (baja temperatura)		Clase C (conductora 0V a.c.)	Clase E (20,000V a.c.)	- 30°C (baja temperatura)	Class C (conductora 0V a.c.)	Class E (20,000V a.c.)	
Ajuste de ruleta con visera reducida, sin ventilación. Barboqueo de 4 puntos SecurePlus S08C*RLMIPS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Ajuste de ruleta con visera reducida, sin ventilación, barboqueo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales S08C*RLCBHMIPS		●	●	●		●	●	●	●		●				
Ajuste de ruleta con visera reducida ventilado, Barboqueo de 4 puntos SecurePlus S08C*RLFMIPS		●	●	●	●			●	●	●					
Ajuste de ruleta con visera reducida Ventilación, barboqueo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales S08C*RLFCBHMIPS		●	●	●				●	●	●					
Trinquete de rueda de pico completo, sin ventilación, correa para la barbilla SecurePlus de 4 puntos S09C*RLMIPS		●	●	●	●	●	●	●	●		●				
Ajuste de ruleta con visera estándar sin Ventilado, barboqueo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales S09C*RLCBHMIP		●	●	●		●	●	●	●		●				
Ajuste de ruleta con visera estándar ventilado, Barboqueo de 4 puntos SecurePlus S09C*RLFMIPS		●	●	●	●			●	●	●					
Ajuste de ruleta con visera estándar con ventilación, barboqueo de 4 puntos SecurePlus y portacredenciales S09C*RLCBHMIPS		●	●	●				●	●	●					

Nota: EN 397 Resistencia eléctrica aplicable ÚNICAMENTE a carcasas sin ventilación

ANSI Clase C Conductivo aplicable a carcasas con o sin ventilación

ANSI Clase E aplicable a carcasas sin ventilación SOLAMENTE

Cuidado y mantenimiento

Almacenamiento

Pueden almacenarse y transportarse en sus cajas originales a temperatura ambiente (0°C a + 30°C).

Puede almacenarse en la oscuridad hasta por 5 años.

No lo almacene bajo calor directo/alto o luz solar, ya que esto puede distorsionar la carcasa.

Vida útil

El casco Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años.

Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:

Limpiar con agua tibia y jabón y un paño suave.

Desecho:

Se prefiere el reciclaje cuando sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para la

Códigos de productos y códigos de barras


Código de producto	Descripción	código de barras del caso	Código de barras de la unidad/GTIN
9969504** S08C*RLMIPS	Concept RP-Rueda Rcht S/Plus MIPS Concept	5056375444296	5056375444289
9969505** S08C*RLCBHMIPS	RP-Rueda Rcht B/H S/Plus MIPS Concept RP	5056375444319	5056375444302
9969493** S08C*RLFMIPS	Vented-Rueda Rcht Std S/Band S/Plus M	5056375444111	5056375444104
9969494** S08C*RLFCBHMIPS	Concept RP Vented- Rueda Rcht B/H S/Plus	5056375444135	5056375444128
9969522** S09C*RLMIPS	MIPS Concept FP-Rueda Rcht S/Plus MIPS	5056375444494	5056375444647
9969523** S09C*RLCBHMIP	Concept FP-Rueda Rcht B/H S/Plus MIPS	5056375444678	5056375444661
9969513** S09C*RLFMIPS	Concept FP Vented-Rueda Rcht S/Plus MIPS	5056375444470	5056375444463
9969514** S09C*RLCBHMIPS	Concept FP Ventilado-Rueda Rcht B/H S/Plus MIPS	5056375444494	5056375444487

* Insertar código de color del casco.


** Color blanco, otros colores disponibles

Accesorios

Cara	Gama Classic y Contour de Protección Facial (Soportes) y Pantallas Faciales)
Ocular	Protector ocular de policarbonato moldeado transparente o gris ahumado tratamiento antiralladuras/ empañamiento
Auditivo	Protectores auditivos Sana
Barboquejo	Reemplazable EN 397 4 puntos

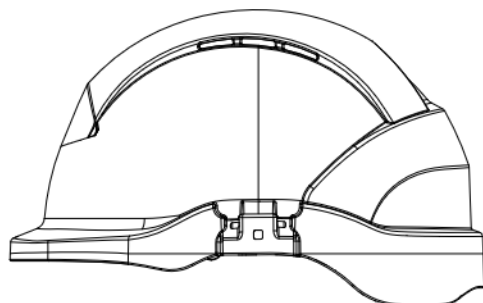

Casco de Visera Reducida

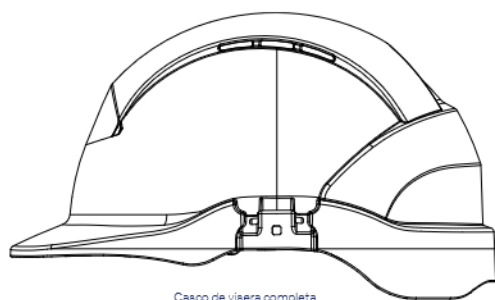

Casco de visera completa

Códigos de accesorios y repuestos

Código de producto	Descripción
S725	Protectores auditivos para casco Sana 25
S730	Protectores auditivos para casco Sana 30
S734	Protectores auditivos para casco Sana 34
TBC	Banda para el sudor Mips
S33/MIPS	Mips con ajuste de ruleta y banda para el sudor Mips
S31/1	Conjunto de soporte para diadema de plástico
S50UFL	Forro polar universal para casco.
S50HVOFC	Capa Frost HV Naranja
S50HVFYC	Capa Escarcha HV Amarillo
S50HVOEDFC	Frost Cape Naranja AV con compatibilidad con protectores auditivos
S50HVFYEDFC	Frost Cape amarillo AV con compatibilidad con protectores auditivos
S589	Gafas retráctiles con Filtro UV transparente 2C-1,2 1F
S589SE	Gafas retráctiles ahumadas con 5-3,1 1F Filtro solar
S55	Soporte de pantallas Contour
S800	Pantalla facial de uso general Contour X 2C-1,2 1BT 3 9
S810	Pantalla facial multiusos Contour XI 2C-1,2 1BT 3 8-1-0 9



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu