

Modelo: **CÓNDOR**

CATEGORÍA
S1P SRC

CE
EPI CAT II

MODELO DISEÑADO SIN NINGÚN COMPONENTE METÁLICO

SKARPPA

LÍNEA BLUE



COMPOSICIÓN

Piel suede

SUELA

PU/PU

TALLAS DE FABRICACIÓN

34 a 49

COLORES

PIEL SUEDE: azul

LENGÜETA y CUELLO PU: negro

USO

PROFESIONAL

RED DE ALTA TRANSPIRABILIDAD



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

ZONA TALÓN: CERRADA

SISTEMA DE CIERRE: CORDONES Y LENGÜETA

RESISTENCIA ELÉCTRICA: ANTIESTÁTICA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PUNTERA: FIBRA DE VIDRIO (mejores prestaciones que composite)

FORRO: SISTEMA RED DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. ALCOCHADO FOAM.

PROTECCIÓN PLANTA: TEXTIL BOANkeji®

PIEL: Piel suede azul 1.6-1.8mm de grosor.


PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de EVA con doble acolchado en zona de talón. Forrado textil transpirable e hilo antiestático. Antibacterias, antihongos.

SUELA: Doble densidad poliuretano



LÍNEA BLUE

SKARPPA

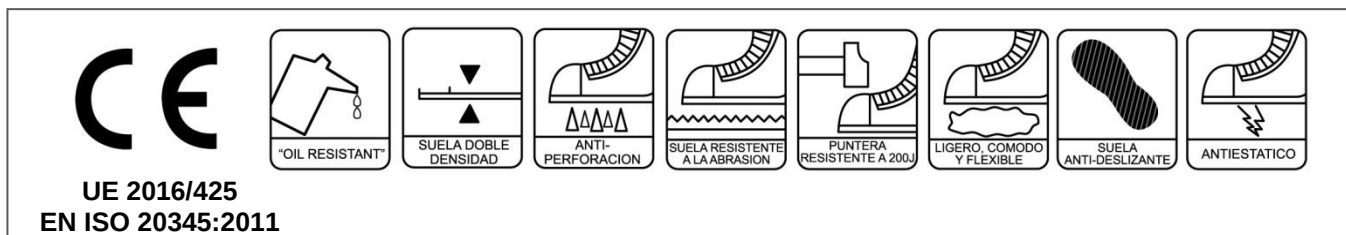

- Calzado de Seguridad con **PUNTERA FIBRA DE VIDRIO:**

Este calzado está confeccionado con un refuerzo de puntera realizado en fibra de vidrio. Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales. También sustituye a las composite metal free, mejorando los resultados de compresión e impacto. Esta protección está debidamente certificada y cumple con la normativa EN12568 contenida en la norma general para calzado de protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un impacto de 200 Julios (equivalente a impacto de 20 kgs caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie). Soporta una compresión de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn de peso). Resulta un 40% más ligera que la puntera de acero. No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. Resistente a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables.

- Plantilla de protección textil **ANTIPERFORACIÓN:**

Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma EN12568 contenida dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011. Plantilla fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, flexible, no detectado por escáneres anti-metal y sumamente cómodos.

- Certificado **S1P+CI+SRC según EN ISO 20345:2011 y UE 2016/425**

- **S1P:** calzado básico + antiestático + absorción energía talón + resistencia a la perforación (plantilla antiperforación).
- **SRC:** Resistencia al deslizamiento (SRA+SRB).