



Mips

FICHA TÉCNICA

NEXUS EXCEED MIPS



CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

LOS ADHESIVOS PARA CASCOS VIZLITE DT NO ESTÁN INCLUIDOS

NEXUS EXCEED MIPS

Nexus Exceed Mips incluye una capa de baja fricción que permite que la cabeza se mueva en el interior del casco (movimiento relativo en todas direcciones de entre 10 y 15 mm), lo que evita que los movimientos rotacionales se transmitan al cráneo.

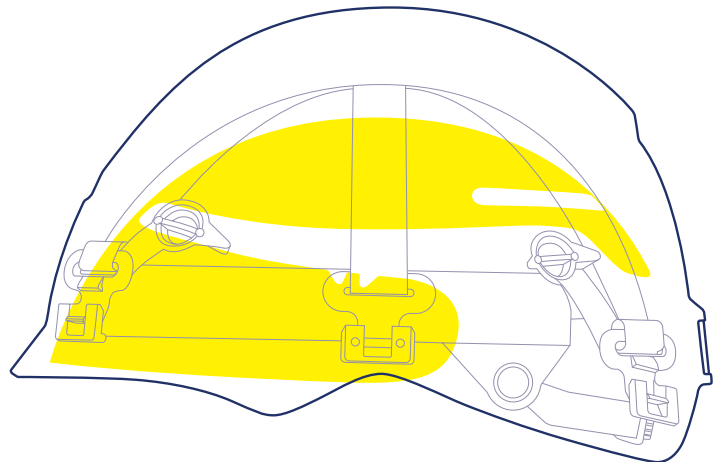
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Casco de seguridad con banda de contorno de cabeza Mips
- Supera los estándares y transfiere un menor impacto para una mejor protección frente a impactos y penetración.
- Nuestro ABS premium proporciona un alto rendimiento y una relación peso-resistencia óptima para la máxima protección del usuario.
- Microvisera optimizada para maximizar la visibilidad hacia arriba.
- Barboquejo EN397 para una mayor comodidad del usuario y una mejor estabilidad del casco.
- Trinquete de rosca con sistema de ajuste prémium « Twist 2 Fit » para una mayor protección de cabeza y nuca.
- Nuestra nueva banda antisudor Active Comfort es cuatro veces más gruesa y cuenta con una superficie mayor que la hace perfecta para el uso diario y para cualquier trabajador.
- Compatibilidad total con una selección de accesorios certificados para diferentes tareas.



SECTORES

- Servicios de mantenimiento, energía sostenible, petróleo, gas y minería
- Logística y transporte
- Automoción e industria aeroespacial
- Albañilería y construcción; ingeniería civil
- Ingeniería
- Industrias química y farmacéutica
- FMCG productos de consumo de alta rotación, alimentación y bebidas, papel y celulosa, embalaje, reciclaje, agricultura
- Petróleo



ESPECIFICACIONES

Códigos de producto y opciones de cascos	Opciones	Peso
	Ventilado	515g
	Sin ventilación	515g
Tamaño	52-64cm	
Visera	Micro (20mm)	
Embalaje	Una unidad por caja tamaño de la caja: 28 x 23 x 18cm; peso de la caja: 685g	

MATERIALES

Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Active Max (Micax)
Ajuste de ruleta	Acetal con cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), espuma negra de 3 mm
EN 397 Barboquejo	Clips de poliéster y acetal
Capa de baja fricción Mips	Mezcla de polímeros, con policetona como ingrediente principal



COLORES

Con una amplia gama de colores de cascos, podemos ayudarle a reducir los peligros en la obra y aumentar la seguridad de los trabajadores mediante la identificación de sus puestos, experiencia y cualificaciones.

Color y código de producto										
Ventilado	9946763	9946756	9946762	9946760	9946757	9946764	9946765	9946761	9946759	9946758
Sin ventilación	9946746	9946747	9946753	9946751	9946748	9946754	9946755	9946752	9946750	9946749
RAL	9010	9005	3031	2003	5026	1018	1026	2005	5005	6036
Pantone	Blanco	Negro	1807	1505	2768	109	809	1655	2935	343

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA

Añada su logotipo y promueva sus mensajes de marca y de seguridad.

				
Ancho	75mm	50mm	50mm	50mm
Alto	40mm	40mm	40mm	50mm

NORMAS EUROPEAS Y DE MÚLTIPLES PAÍSES CON OPCIONES

Nexus Exceed Mips		EN 397:2012 + A1:2012				Opciones fuera del ámbito de la EN 397		Cumple la norma EN 50365:2002 (1000 V de CA) En caso de aislamientos de baja tensión	ANSI/ISEA Z89.1 - 2014 Tipo 1			Opciones fuera del ámbito de la ANSI/ISEA		CSA/ CAN Z94.1-05 Tipo 1		Sometido a las pruebas según los requisitos de rendimiento de la AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
Ventilado	Sin ventilación	Deformación lateral (LD)	- 30° C (temperatura baja)	Metal fundido (MM)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	1000 V de CA (aislamiento eléctrico)	- 40° C (temperatura baja)		Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	- 30° C (temperatura baja)	- 40° C (Baja temperatura)	Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)		
		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		

Cuidado y mantenimiento

Almacenamiento:

Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0°C a + 30°C).

Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años.

No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.

Vida útil:

Este casco Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años.

Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:

Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.

Eliminación:

El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.

Accesorios

Rostro	Gama Euro y Contour de protección facial (soportes y pantallas faciales)
Ojos	Gafas transparentes o ahumadas de policarbonato moldeado con tratamiento antivaho y antirrayadura
Orejas	Protectores auditivos Scala
Iluminación y visibilidad	Adhesivos reflectantes de gran intensidad y adhesivos fotoluminiscentes
Arnés	Barboquejo de 4 puntos negro EN397, ajustable y reemplazable



Códigos de productos y códigos de barras

Código	Descripción	Código de barras del estuche	Código de barras de la unidad
9946763	Nexus Exceed Mips blanco ventilado con trinquete de rosca	05056375422645	05056375422652
9946756	Nexus Exceed Mips negro ventilado con trinquete de rosca	05056375422669	05056375422676
9946762	Nexus Exceed Mips rojo ventilado con trinquete de rosca	05056375422683	05056375422690
9946760	Nexus Exceed Mips naranja ventilado con trinquete de rosca	05056375422706	05056375422713
9946757	Nexus Exceed Mips azul ventilado con trinquete de rosca	05056375422720	05056375422737
9946764	Nexus Exceed Mips amarillo ventilado con trinquete de rosca	05056375422744	05056375422751
9946765	Nexus Exceed Mips amarillo fosforito ventilado con trinquete de rosca	05056375422768	05056375422775
9946761	Nexus Exceed Mips naranja fosforito ventilado con trinquete de rosca	05056375422782	05056375422799
9946759	Nexus Exceed Mips azul claro ventilado con trinquete de rosca	05056375422805	05056375422812
9946758	Nexus Exceed Mips verde ventilado con trinquete de rosca	05056375422829	05056375422836
9946746	Nexus Exceed Mips blanco Trinquete de rueda no ventilado	05056375422843	05056375422850
9946747	Nexus Exceed Mips negro Trinquete de rueda no ventilado	05056375422867	05056375422874
9946753	Nexus Exceed Mips rojo Trinquete de rueda no ventilado	05056375422881	05056375422898
9946751	Nexus Exceed Mips naranja Trinquete de rueda no ventilado	05056375422904	05056375422911
9946748	Nexus Exceed Mips azul Trinquete de rueda no ventilado	05056375422928	05056375422935
9946754	Nexus Exceed Mips amarillo Trinquete de rueda no ventilado	05056375422942	05056375422959
9946755	Nexus Exceed Mips amarillo fosforito Trinquete de rueda no ventilado	05056375422966	05056375422973
9946752	Nexus Exceed Mips naranja fosforito Trinquete de rueda no ventilado	05056375422980	05056375422997
9946750	Nexus Exceed Mips azul claro Trinquete de rueda no ventilado	05056375423000	05056375423017
9946749	Nexus Exceed Mips verde Trinquete de rueda no ventilado	05056375423024	05056375423031



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu